


Mesurez les cotations suivantes sur le boîtier central :

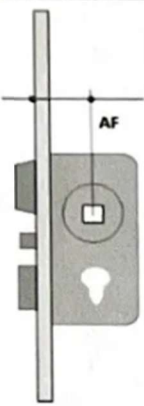

Axe Fouillot (AF)

☐

 25 mm

☐

 28 mm

☐

 35 mm

☐


 40 mm

☐

 50 mm

☐

 Autre :

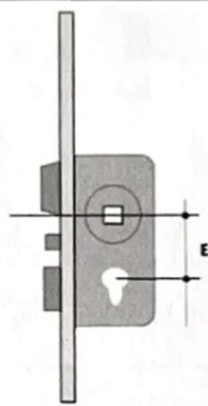

Entraxe (EA)

☐


 70 mm

☐

 92 mm

☐

 Autre :

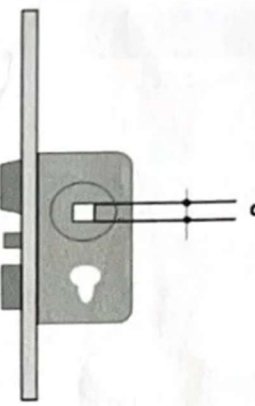

Carré (C)

☐

 7 mm

☐

 8 mm


☐




 9 mm

☐

 Autre :

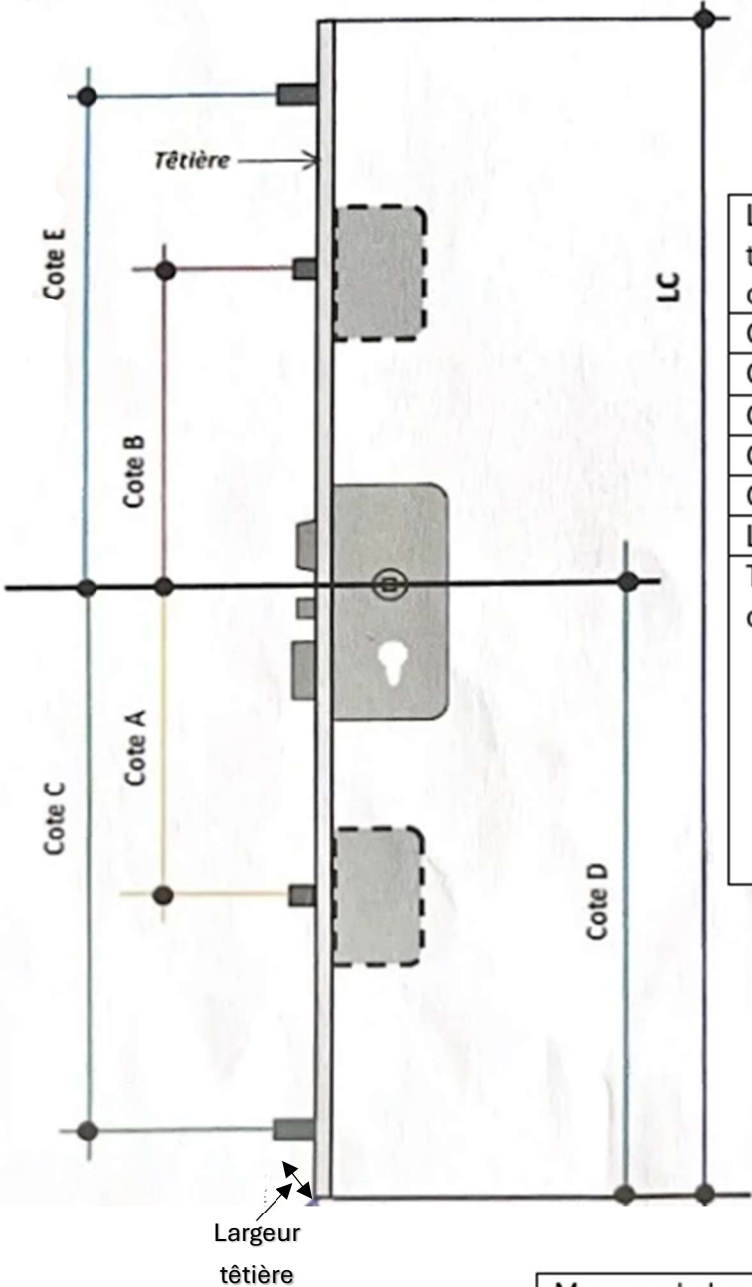Indiquez les cotes suivantes (en position ouverte)



Longueur totale de la crémonne	
Cote A	
Cote B	
Cote C	
Cote D	
Cote E	
Largeur tête	16mm <input type="checkbox"/> 18mm <input type="checkbox"/>
Type de point de fermeture	Sortie de tringle haut et bas <input type="checkbox"/> <div> Rouleaux <input type="checkbox"/> <div></div> <div> Pannetons <input type="checkbox"/></div></div>


Marque de la crémonne	
-----------------------	--

Sélectionnez votre mode de verrouillage :


1/ Par tour(s) de clé :



2/ Avec déclencheur automatique :

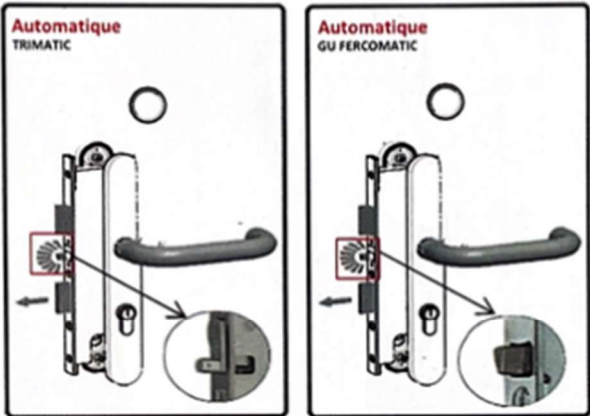

3/ Par relevage de poignée :

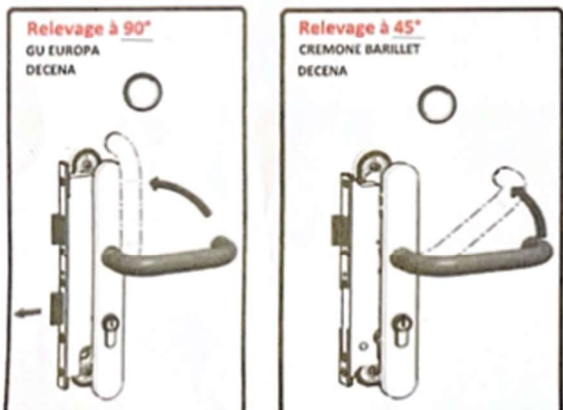

Avec pêne dormant : Oui ☐ Non ☐

Boîtier central monté sur tête : Plate ☐ Cambrée ☐

